内管工事見積用平面図

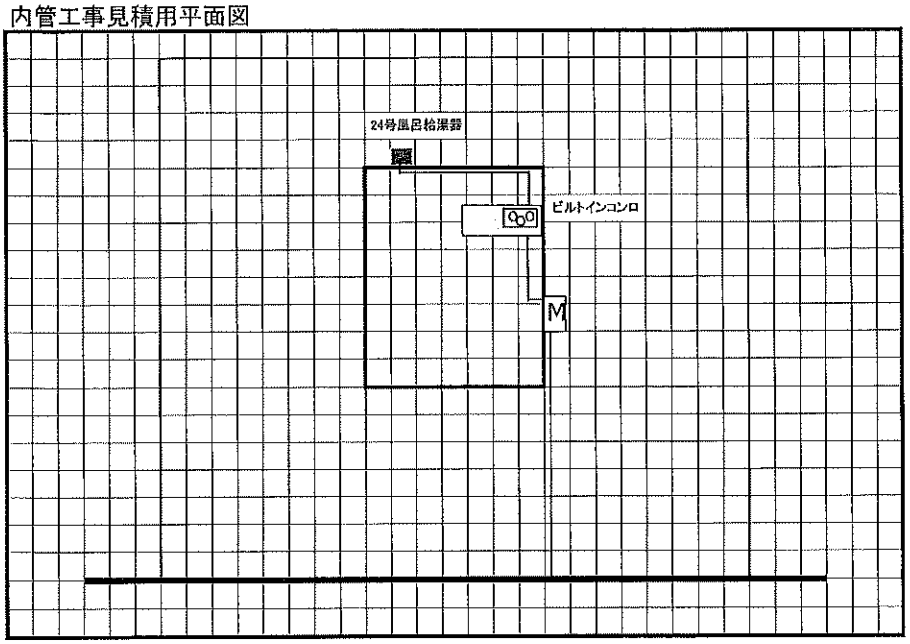
24号風呂給湯器
ビルトインコンロ
M

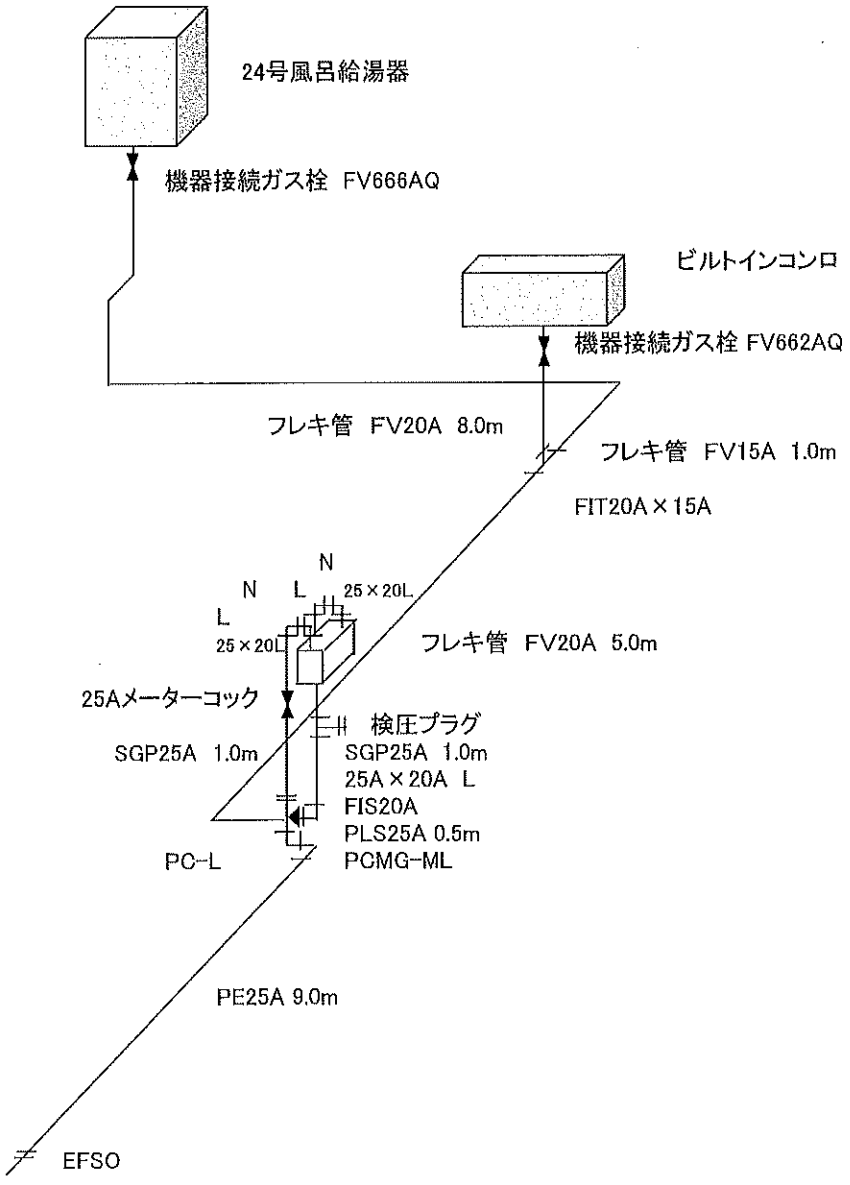
24号風呂給湯器
機器接続ガス栓 FV666AQ
ビルトインコンロ
機器接続ガス栓 FV662AQ
フレキ管 FV20A 8.0m
フレキ管 FV15A 1.0m
FIT20A×15A
N
N L 25×20L
L
25×20L
フレキ管 FV20A 5.0m
25Aメーターコック
検圧プラグ
SGP25A 1.0m
SGP25A 1.0m
25A×20A L
FIS20A
PLS25A 0.5m
PC-L
PCMG-ML
PE25A 9.0m
EFSO

寒河江ガス(株)

（別紙2）

見積書　　（円）

項目	数量	単価	金額
PE25A	9	3,950	35,550
PLS25A	0.5	9,340	4,670
SGP25A	2	7,860	15,720
FV20A	13	5,250	68,250
FV15A	1	4,310	4,310
メーターコック	1	6,100	6,100
機器接続ガス栓　20A	1	4,600	4,600
機器接続ガス栓　15A	1	3,700	3,700
検圧プラグ	1	1,220	1,220
小計			144,120
消費税			14,412
合計			158,532